

# 無線遠隔制御装置

## 「HX75」

- ◆構内線・NTT専用回線を使って無線制御
- ◆無線の送受信が複数の事業所から可能
- ◆他遠隔制御器からの送信音声をモニタ



株式会社 ジェイネットワーク

# REMOTE CONTROL UNIT

## HX75

### 離れた場所、複数の場所から送受信機を操作する遠隔制御器 送信・受信の適正レベルが分かるLEDレベルメーター付き

#### 主な特徴・機能

##### 受信機能

無線設備からの受信音声を内蔵スピーカより出力します

##### 送信機能

マイクを本装置に接続し、プレストーク方式により無線設備を制御し、無線通信を確立します

##### 通話録音


無線通信音声を録音端子に接続した録音装置にて録音することが出来ます

##### 外部制御

外部コントロールコネクタに他装置を接続することにより制御することが可能です(接続出来る装置及び、制御内容については別にご相談ください)

##### LINE入出力端子

ライン入出力にUリンクを装備しているため、回線測定や故障の切り分け試験が出来ます

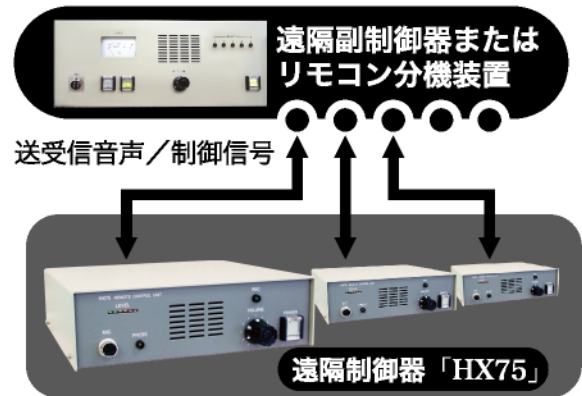

#### HX75背面パネル



#### 主な電気的特性・その他

接続回線	2W自営/NTT符号専用回線 公称インピーダンス: 600Ω	周波数特性	1kHz標準 300Hz~3kHz ±6dBm以内
制御方式	装置(マイク) プレストーク方式 回線 直流回線ループ方式	歪率	10%以下
回線入出力	送信音声 -4dBm 600Ω 受信音声 -4dBm 600Ω プレス制御 カレントループ方式(LINE)	S/N比	40dB以上
マイクレベル	ダイナミックマイク -50dBm 600Ω カーボンマイク -4dBm 40Ω	電気的特性 (送受信共通)	入出力回線 4W×1回線 プレス制御 接点制御 DC出力 12V
録音出力レベル	約-6dBs HIGHインピーダンス 接続プラグ: 3.5φモノラルプラグ	電源電圧	AC100V±10% (連続)
スピーカ出力	0.5W以上 8Ω	消費電力	10W以下
		外形・重量	240(W)×70(H)×215(D) *突起物含まず 約2.5kg(本体重量)
		付属品	ダイナミック型マイク、電源コード

#### ！安全に関する注意！

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読みください。  
指定以外の電源アダプター及び電圧の使用はしないで下さい。火災、感電、故障などの原因となります。

#### 株式会社 ジェイネットワーク

〒144-0041

東京都大田区羽田空港1-7-1 第二総合ビル 4F

Tel: 03-5708-0190 Fax: 03-5708-0191

<http://www.jnetwork.co.jp/>